


# CP-2051 V2

P-CP-A-00021

\*750.-

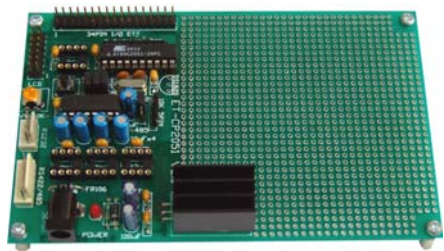

- CPU AT89C2051 (2K FLASH)/RUN 11.05 MHZ
- 15 BIT I/O (P1,P3 89C2051) 34 PIN ET x 1
- 14 PIN LCD CONNECTOR
- POWER SUPPLY 7805 ON BOARD
- 93C46,93C56 EEPROM (OPTION)
- DS1820 DALLAS ตัววัดอุณหภูมิ (OPTION)
- PCB SIZE 9 x 14 CM
- การเขียนพัฒนาโปรแกรม ... ทำจากบอร์ด CPU 8031 ต่างๆ โดยใช้ PORT P1, P3 และ COPY ข้อมูลเข้าตัว CPU 2051 หรือใช้ชุด ET-SPI51 V2.0
- MCS51 COMPATIBLE (P1,P3) 2K PROGRAM
- 16 BIT TTL PORT (74HC595)
- RS232 PORT 1 CH RS422/485 (OPTION)
- DS1232 POWER ON RESET (OPTION)
- PCB ส่วนขยายเพิ่มเติมใช้ต่ออุปกรณ์ได้เอง