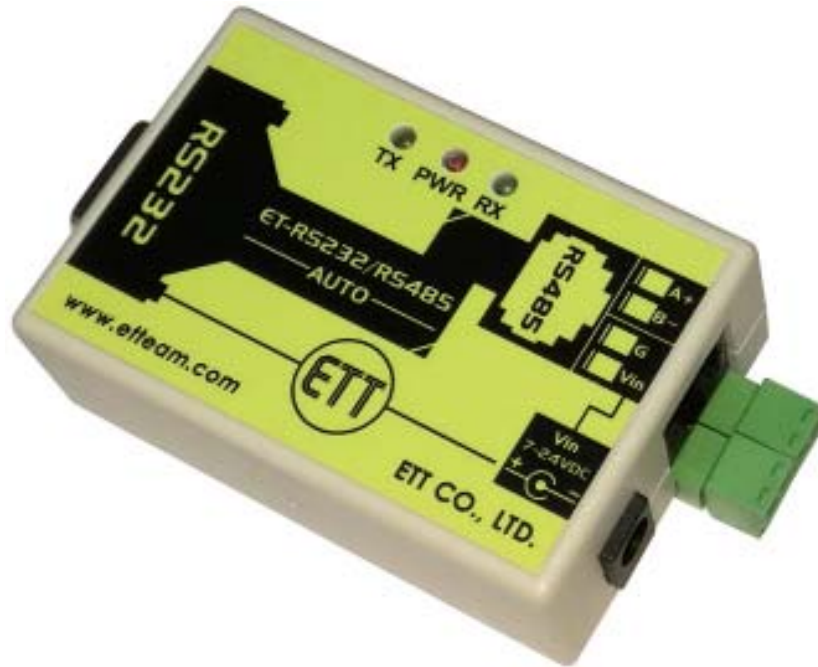


ET-RS232/RS485 AUTO (P-ET-A-00608)*** 690.-**

ET-RS232/RS485 AUTO เป็นชุดเปลี่ยนสัญญาณ รับ-ส่ง ข้อมูลจากแบบ RS232 ให้เป็นสัญญาณแบบ RS485 (2 เส้น) หรือเปลี่ยนจาก RS485 ให้เป็นแบบ RS232 โดยรูปแบบการเปลี่ยนสัญญาณ RS485 ในด้านส่งออก และด้านรับเข้าจะเป็นไปแบบ AUTO DIRECTION CONTROL

**คุณสมบัติ ET-RS232/RS485 AUTO**

การแปลงสัญญาณ	: RS232C เป็น RS485 (HALF DUPLEX)
BAUD RATE	: 300 bps ถึง 115.2 kbps
ขั้วต่อใช้งาน	: RS232C เป็นแบบ DB9 PIN ตัวผู้ : RS485 แบบ RJ45 8 PIN และแบบ PLUG TYPE TERMINAL BLOCK
SW. MODE	: AUTO DIRECTION CONTROL ในการ รับ-ส่ง
LED สถานะ	: TX, RX, POWER
ระยะต่อใช้งาน	: 4,000 ฟุต หรือ 1.2 กิโลเมตร
POWER SUPPLY	: DC ADAPTER SWITCHING 12VDC/1A
ขนาดตัวกล่อง	: 7.5 x 2.5 x 5 cm.

ชุด **ET-RS232/RS485 AUTO** ประกอบด้วย ...

1. ET-RS232/RS485 AUTO
2. DC ADAPTER แบบขั้ว 2 PIN
3. เอกสารการใช้งาน

